

Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.



Produktübersicht



Innovative Technik
für die Landwirtschaft

www.r-m-h.at



RMH-Landtechnik

Wir entwickeln, erzeugen und vertreiben innovative Technik für die Landwirtschaft. Unser Augenmerk liegt darauf, dem Landwirt mit unseren Produkten die Arbeit erheblich zu erleichtern.

Da wir selbst eine Landwirtschaft betreiben, kennen wir die Abläufe und Herausforderungen des Arbeitstags nur zu gut und sind bemüht mit unseren Produkten die Prozesse entsprechend zu optimieren.

Unser erstes Serienprodukt, das **Kompaktbelüftungsmodul**, hat bereits innerhalb der ersten Jahre sehr viel Zuspruch gefunden und wir haben bisher sehr positive Rückmeldungen erhalten.

Dies machte uns Mut weitere Produkte zu entwickeln.

Der **RMH-Futterschieber**, beispielsweise, ist eine wahre Arbeitserleichterung.

Noch nie war das Anschieben von Heu, Futter oder Silage so einfach und schnell zu erledigen.

Ebenso innovativ, wie einfach in der Handhabung, ist unsere **RMH-Hackgutbelüftung**, mit optionaler Intervallsteuerung.
Nie mehr feuchtes Hackgut dafür beste Heizwerte...

Mit unserem **RMH-Spaltenschieber „Max“** werden die Arbeitsschritte für eine optimale und gesunde Sauberkeit im Stall und am Hof wesentlich erleichtert.

Überzeugen auch Sie sich noch heute von unseren hochwertigen Produkten - Made in Austria.



Entwicklung auf modernsten 3D-Programmen



Exakter Laserschnitt



Unsere Facharbeiter erfüllen höchste Qualitätsansprüche



KTL-Beschichtung



Feuerverzinkung



Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag - mit Vertrauen eine Freundschaft.

Die Sonne ist ein Kraftwerk, welches uns rund um die Uhr ihre Energie liefert, ohne uns eine Rechnung zu schicken.

Dies können wir natürlich nicht. Aber wir würden auch gerne für Sie da sein und unser bestmögliches für Sie geben. Es würde uns freuen, wenn auch Sie ein Teil unseres Freundschaftskreises werden.

RMH-Belüftungsmodul

Unser Produkt ist optimal vom Kleinstbetrieb bis hin zum Großbetrieb, da unser Kompaktbelüftungssystem sehr variabel eingesetzt werden kann. Unser Ziel ist es, die vorhandenen Gebäudestrukturen bestmöglichst zu nutzen, um kostenintensive Neu- oder Umbauten zu vermeiden.

Seite 4-11



RMH-Wärmetauscher

Kompakte Wärmetauscher zum Anwärmen der Ansaugluft. Modular anschließbar an ein bestehendes Heizungssystem, Fernwärme oder Biogas-Anlage.

Seite 12-13



RMH-Hackgutbelüftung

Hackschnitzel zu belüften wird für Besitzer von Hackgutheizungen immer mehr ein Thema, denn feuchtes Hackgut liefert nicht nur einen schlechten Heizwert sondern es beeinträchtigt auch die Lebensdauer Ihres Heizkessels.

Seite 14-17



RMH-Thermostar

Indirekte Ölheizgeräte mit Wärmetauscher und Edelstahlbrennkammer
Leistungsbereich 20 - 220 kW

Seite 18



RMH-Futterschieber

Das Futteranschieben von Gras, Silage oder Heu ist harte Arbeit und wird durch den neuen RMH-Futterschieber kinderleicht. Egal ob Sie ihn an einem Hoftrac, Frontlader, Stapler oder an einem alten Traktor verwenden möchten, es kann jede beliebige Aufnahme montiert werden.

Seite 19



RMH-Spaltenschieber „Max“

Der gesamte Aufbau des akkubetriebenen Profigerätes sowie der Schieber sind komplett in Edelstahl ausgeführt, und daher ein Garant für eine lange Lebensdauer - ohne Rost. Der tägliche Helfer für Gesundheit und Sauberkeit im Stall und am Hof.

Seite 20-25



RMH-Kombi „MAX“

Wahlweise mit einzigartigem Schnellwechselsystem um unterschiedliche Werkzeuge mühelos und in Sekundenschnelle an das Grundgerät zu koppeln.

Seite 26-33



RMH-EinstreuMax

Mit dem RMH-EinstreuMax modernisieren Sie Ihre Routine. Dank modernster Akku-Technologie vereint dieses Gerät kraftvollen Fahrentrieb mit einem präzisen Rühr- und Verteilerwerk – für eine Verteilung ohne Kraftaufwand.

Seite 34-35





Aufstellung mit Frontlader



Belüftungsmodul Modell 1710



Findet auch in kleinen Scheunen einen Platz



Ohne bauliche Maßnahmen sofort einsetzbar

Nach intensiver Entwicklungsarbeit ist es uns gelungen, eine Ballenbelüftung herzustellen, die den Anforderungen der modernen Landwirtschaft gerecht wird.

Denn gerade in wirtschaftlich, schwierigen Zeiten ist es wichtig, eine optimale Leistung aus dem Grundfutter zu erzielen. Ein wichtiges Planungsdetail war, die vorhandenen Gebäudestrukturen bestmöglichst zu nutzen, um kostenintensive Neu- oder Umbauten zu vermeiden.

Kompaktheit und variable Anlagengröße waren bereits zu Beginn der Entwicklungsphase oberstes Ziel, um den Bedarf vom Kleinbetrieb bis hin zum Großbetrieb gut abzudecken.

Das Kompaktbelüftungsmodul hat einen fix angebauten Hochleistungsventilator mit 4 kW Leistung und sorgt Dank seines hohen Wirkungsgrades für ein optimales Trocknungsergebnis. Im Inneren des Belüftungsmoduls wurde von einem Strömungstechniker eine Luftverteilung integriert, die eine gleichmäßige Versorgung der Ballen mit Trockenluft garantiert.

Die Aufstellung der Ballen und des Belüftungsmoduls kann über einen Traktor mit Frontlader, Hoftrac oder einer Krananlage erfolgen. Zur Inbetriebnahme der Anlage ist lediglich ein Kraftstromkabel nötig. Optional kann über einen Schnellwechselanschluss das Gerät auch mit vorgewärmter oder entfeuchteter Luft versorgt werden.

Nach der Trocknung der Ballen können die Module wieder auf einem Transportrahmen oder einem Fahrgestell gestapelt werden und verschwendung somit nicht unnötig Platz.

Fahrbar und ortsunabhängig



Durch die mobile und transportable Bauweise der Kompaktbelüftungsmodule ist eine gemeinschaftliche Nutzung sowie ein Verleih einzelner Einheiten problemlos möglich.



Anlage für 40 Rundballen



Platzsparend durch linke und rechte Lüfter

Belüftungsmodule einfach zu stapeln



Ein Kompaktbelüftungsmodul mit fix angebaurem 4 kW Hochleistungslüfter für je 8 Heuballen

Variable Anlagengröße x-beliebig erweiterbar

In zwei verschiedenen Baugrößen lieferbar:

Modell 1410 - für Ballen: Ø 1,00 m bis 1,45 m Art.-Nr.:108-R, 109-L

Modell 1710 - für Ballen: Ø 1,30 m bis 1,70 m Art.-Nr.:110-R, 111-L

- ✓ Mit Motorschutzblech und Phasenwender steckerfertig
- ✓ Keine baulichen Maßnahmen notwendig
- ✓ Platzsparend - eine Anlage für 40 Ballen braucht nur so wenig Platz wie ein kleiner Anhänger
- ✓ Kostengünstig in der Anschaffung (Investitionsförderung)

Einfach aufzustellen



Aufstellung mittels Frontlader



Transport mit Frontlader



Aufsetzen der Ballen



3 Belüftungsmodule für 24 Rundballen



Kranbeschickung möglich

Platzsparend im Dachraum verstaut



Modell 1410
Art.-Nr.:108-R, 109-L

3 Belüftungsmodule Mod. 1410 für 24 Rundballen werden mittels Elektrowinde hochgezogen

Zubehör für Belüftungsmodule



Heufeuchtemesser mit Temperaturkontrolle zur Kontrolle der Lagerfähigkeit

Art.-Nr.:405



Flanschanschluss ø 250mm

Art.-Nr.:406



Blindflansch für Wärmetauscher

Art.-Nr.:409



Schnellwechselbügel und Einschubflansch ø 250mm

Art.Nr.:408



Blechnippel zur Schlauchverlängerung ø 250mm

Art.-Nr.:414




Aufnahme für Ballenzange

Art.-Nr.:402



Zuheiztrichter zum Beheizen über Heizkanonen

Art.-Nr.:403

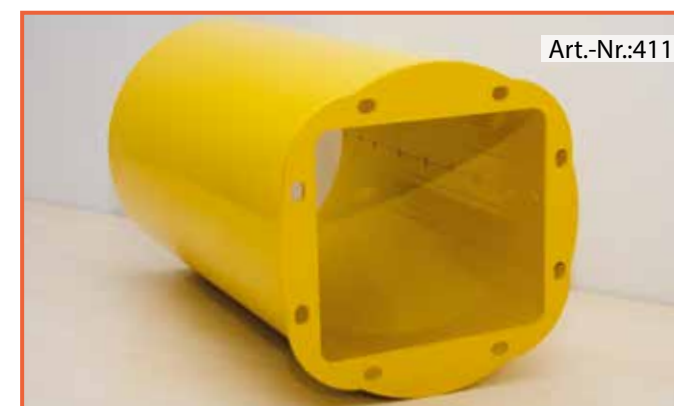

Anschlußstutzen für Belüftungsmodul ø 250mm

Art.-Nr.:411



Spiralansaugschlauch ø 250mm

Art.-Nr.:413



Wärmetauscher s.S. 12



Brückenschelle ø 250mm

Art.-Nr.:412



Heizgeräte s.S. 20




Art.-Nr.:302

RMH-Wärmetauscher
WT 50 kW - 2 Abgänge Art.-Nr.:302

Zum Anschluss an eine bestehende Heizungsanlage.

Ausgestattet mit Ventilator und 5-Stufenschalter zur individuellen Anpassung der Heizleistung.

Ausführung zur Decken- oder Wandmontage.

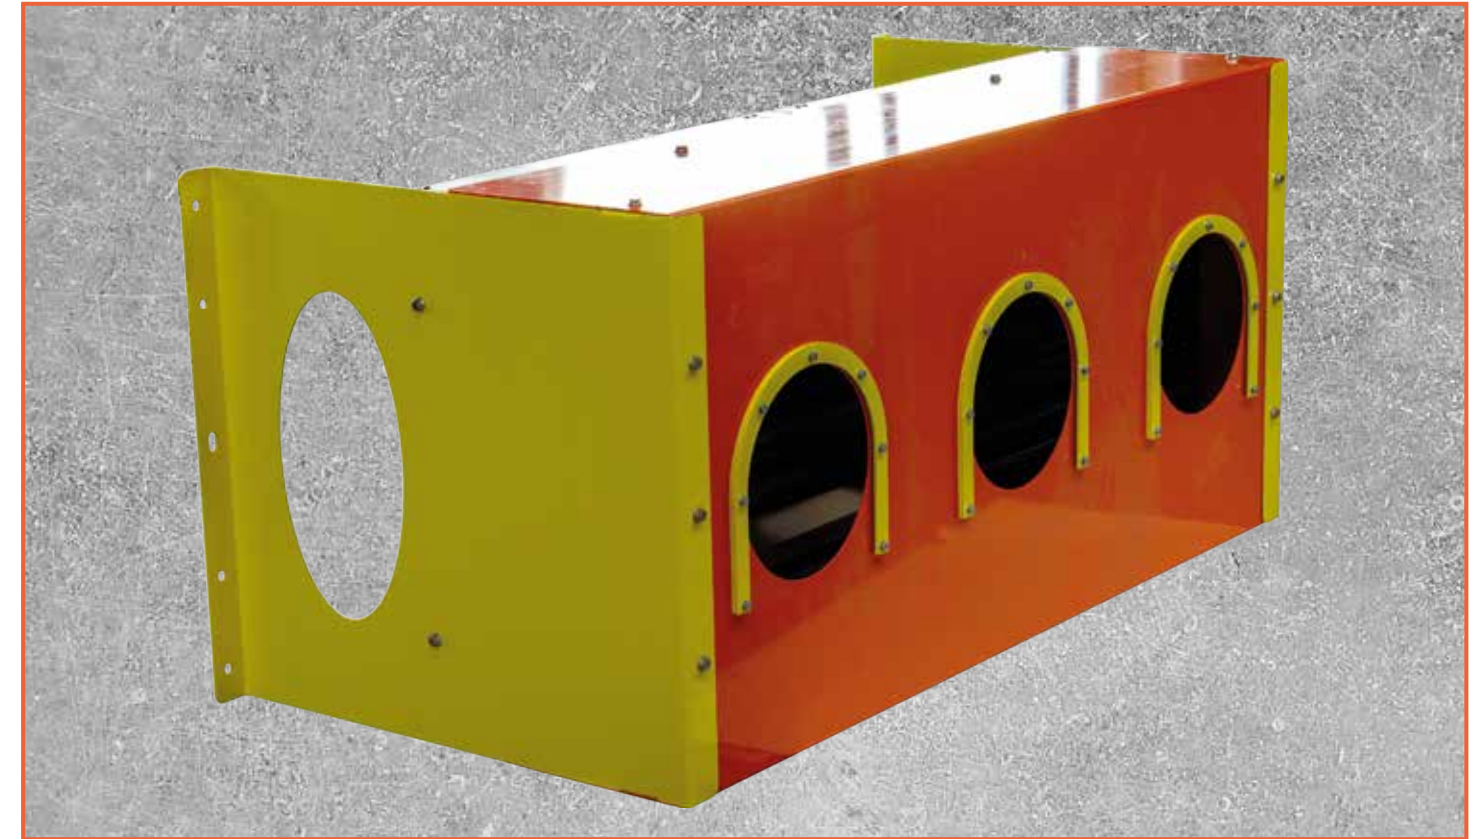

Art.-Nr.:303

Anwärmung der Ansaugluft für größere Anlagen

RMH-Wärmetauscher
WT 100 kW - 3 Abgänge

Die Ankopplung der Schläuche kann über Schnellwechsler erfolgen.





Hackgutlager mit integrierter Dachabsaugung

Art.-Nr.:502

Hackschnitzel zu belüften wird für Besitzer von Hackgutheizungen immer mehr ein Thema, denn feuchtes Hackgut hat nicht nur einen schlechten Heizwert sondern es leidet auch die Lebensdauer Ihres Heizkessels darunter.

Eine Belüftungslanze mit kleinen Belüftungsschlitzen und fix angebauten 3 kW Hochleistungslüfter wird mittels Traktor 3-Punkt oder Hoflader in einen Hackguthaufen eingeschoben, das Stromkabel angesteckt und mit dem Belüftungsvorgang kann begonnen werden.

Durch den integrierten Schnellwechsler kann trockene Ansaugluft von einer Dachabsaugung oder von einem Heizregister zugeführt werden.

Erhältlich in 3 verschiedenen Längen:

Modell 5500 - 5,5m Art.-Nr.:501
Modell 6300 - 6,3m Art.-Nr.:502
Modell 7100 - 7,1m Art.-Nr.:503



RMH-Intervallsteuerung (optional)

Art.-Nr.:510



Rosensteiner Aufnahme (nachrüstbar)

Art.-Nr.:511





Verwendung mit Hoflader



Lochblech für Getreidebelüftung
(optional)



Hochleistungslüfter mit integriertem Schnellwechsler




Einschub über Traktor 3-Punkt Aufhängung



Dachzwischenraum wird abgesaugt



Schlauch mit Schnellwechselanschluss

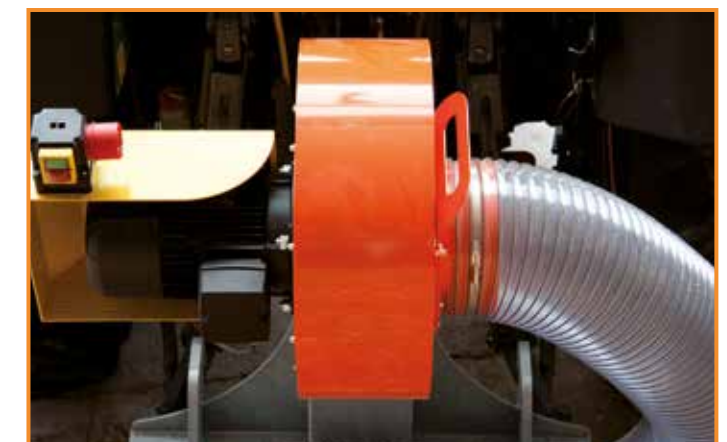

In Sekunden gekoppelt und betriebsbereit

	kW Kcal/h BTU/h			Luftaustritt	absorbierte Leistung	Energieversorgung	Kraftstoffverbrauch	Tank Kapazität	mm (LxBxH)	Gewicht	
55	52,5	45.139	179.652	2.500 m³/h	850 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	4,64 kg/h	65 l	1435x555 x940	81 kg	Art.-Nr.: 1150
85	80,2	77.934	274.507	4.300 m³/h	1.140 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	7,17 kg/h	105 l	1740x690 x1025	110 kg	Art.-Nr.: 1180
70 105	71,50 105,54	61.235 90.762	244.941 363.048	5.500 m³/h	1.820 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	6,33 kg/h 9,28 kg/h	135 l	1918x731 x1220	149 kg	Art.-Nr.: 1170
145G	134,87	115.992	463.969	12.000 m³/h	1.570 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	11,45 kg/h	-	1905x890 x1354	254 kg	Art.-Nr.: 1130G
185G	171,07	147.117	588.470	13.000m³/h	1.550 watt	3-400/50 ph-volt/Hz	14,68 kg/h	-	2013x912 x1414	270 kg	Art.-Nr.: 1160G
235G	216,86	186.498	745.992	17.000 m³/h	2.550 watt	3-400/50 ph-volt/Hz	18,65 kg/h	-	2245x982 x1584	351 kg	Art.-Nr.: 1220G



- Brennkammer aus Edelstahl
- Sicherheitsthermostat bei Übertemperatur
- Nachbelüftung zur Brennkammerkühlung
- Wirkungsgrad bis zu 90%
- Optional mit Raumthermostat

Das Futteranschieben von Gras, Silage oder Heu ist harte Arbeit und wird durch den neuen RMH-Futterschieber zum Spass.

Egal ob sie ihn an einem Hoftrac, einem Frontlader, einem Stapler oder an einem alten Traktor verwenden möchten, es kann jede beliebige Aufnahme montiert werden.

Der Futterschieber ist in unterschiedlichen Größen erhältlich.

RMH - F 1300 - Räumbreite 1,30 m Art.-Nr.:601

RMH - F 1850 - Räumbreite 1,85 m Art.-Nr.:603



Max

Spalten- und Auslaufschieber

Serienmäßige Ausstattung:

Kurze Deichsel

Wartungsfreie **12V 35AH** AGM-Akkus
und geregeltes Ladegerät mit Wandhalterung

Differenzialgetriebe mit direktgeflanschem 24V **Motor 600W**

Gesamter Aufbau in Edelstahl

Schlagfeste Kunststoffhaube aus Polycarbonat

Höhenverstellbare, ergonomische Bedieneinheit mit stufenloser
Vorwahl der Arbeitsgeschwindigkeit mit integrierter Körper-
schutztaste

Akkuanzeige im Deichselrohr

Breite AS-Bereifung mit Frost-
schutzbefüllung für optimalen
Gripp

Verpackt auf Einwegpalette
mit Betriebsanleitung



- ✓ Robust
- ✓ Handlich
- ✓ Geräuschlos
- ✓ Abgasfrei
- ✓ Effektiv
- ✓ Preiswert

Der Spaltenschieber erleichtert die tägliche Arbeit im Stall enorm - ohne Kraftaufwand



Kompakte Bauweise



Querabtrennungen leicht unterfahrbar

Serienmäßige Körperschutztaste für enge Bereiche

Max	Grundgerät
	Art.-Nr.: 702

Werkzeuge:

SPALTENSEHIEBER	80cm	Art.-Nr.: 704
Kardanisch angebauter Schieber Anlaufrollen und verschleißarme Vulkollanleiste	90cm	Art.-Nr.: 705
	115cm	Art.-Nr.: 706

„Max“ - der Akkuschieber zur Spalten u. Auslaufreinigung

„Max“ - der flexible Akkuschieber erleichtert die Reinigungsarbeiten im Stall enorm und ist auch zum Anschieben des Futters ein wertvoller Helfer.

Der ergonomisch geformte **Deichselkopf** ermöglicht ein entspanntes Bedienen des Schiebers. Er vereint alle wichtigen Details zu einer zentralen Bedieneinheit.

1 Hauptschalter

2 Integrierte Batterieladeanzeige

3 Mit einem **Schieberegler** kann die Fahrgeschwindigkeit stufenlos vorgewählt werden.

4 Die **Schaltwippe** für Vor- u. Rückwärtsfahrt kann mit der rechten od. linken Hand bedient werden und setzt das Gerät stufenlos in Bewegung.

5 Wichtigstes Sicherheitsdetail ist die rote **Körperschutzaste**, die den Bediener bei der Rückwärtsfahrt in engen Stallungen vor Einklemmungen schützt.

6 Der **Batterieladestecker** ist vor dem Deichselkopf an der Unterseite des Deichselrohres vor Schmutz u. Beschädigung geschützt angebracht.

7 Die Höhe des **Bedienteiles** kann verstellt werden.

8 Schieber und Fahrgestell:

Der gesamte Aufbau des Spalten-schiebers sowie der Schieberkopf sind in Edelstahl ausgeführt und somit absolut Rostfrei. Dies ist ein gravierender Vorteil und garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer. Der Schieberkopf ist kardanisch am Fahrgestell angebaut und kann sich optimal an Unebenheiten des Auslaufes anpassen. Die verschleißarme Vulkollanleiste des Schieberkopfes kann gewendet werden und spart zusätzlich bares Geld. Sämtliche Schraubverbindungen sind ebenfalls in Edelstahl ausgeführt. Die kurze Bauweise ist ein Vorteil in engen Stallungen.

9 Batterien:

Die Stromversorgung kommt von 2 wartungsfreien 12V AGM-Batterien die über ein geregeltes 220V Ladegerät geladen werden. Sie sind direkt über dem Antrieb platziert und gut zugänglich. Durch die schlagfeste Haube aus Polycarbonat sind sie bestens vor Kälte, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

- ✓ **Robust**
- ✓ **Handlich**
- ✓ **Geräuschlos**
- ✓ **Abgasfrei**
- ✓ **Effektiv**
- ✓ **Preiswert**



10 Antrieb:

Der wartungsfreie Antrieb hat einen sehr starken 24V Motor und treibt dieses Gerät direkt über ein Differenzialgetriebe an (keine Ketten od. Keilriemen). Dadurch lässt sich der Schieber sehr leicht lenken und ermöglicht eine entspannte Fahrweise auch bei sehr großen Betrieben. Der eingebaute Controller sorgt für einen sanften Anlauf und steuert sämtliche Abläufe.

11 Bereifung:

Wir verwenden serienmäßig eine große und sehr breite Bereifung um guten Gripp auf jedem Untergrund zu erhalten. Zusätzlich sind die Reifen mit Frostschutz gefüllt um die enorme Schubleistung auf den Boden zu bringen. Das Traktorprofil kann durch breiten Stollenabstand gut gereinigt werden.

12 Anlaufrollen:

Zum komfortablen Schieben entlang der Liegeboxen oder Wänden.

13 Stellschraube:

Der Auflagedruck des Schiebers kann stufenlos verstellt werden.

Mit den kompakten Abmessungen können Sie Hindernisse wie z.B.: Wassertröge, Querabtrennungen und dergleichen problemlos unterfahren. Der abgasfreie und geräuschlose Antrieb des Schiebers sorgt für einen stressfreien Einsatz im Rinderstall.

Die Böden werden trockener und trittsicher, und die Gefahr der Übertragung von Klauenkrankheiten enorm reduziert – Ihre Rinder werden es Ihnen danken.

Die Berufsgenossenschaft hat unser Gerät geprüft und uns für die Bedienungsfreundlichkeit sowie sicherheitstechnischen Merkmale ausgezeichnet.

Bequeme Spalten- und Auslaufreinigung



Ergonomisch geformter Deichselkopf für eine entspannte Bedienung



Höhenverstellbare Bedieneinheit



Seitliche Anlaufrollen am Schieber verbaut



Breite Bereifung - Frostschutz befüllt



Leicht zu reinigen dank glatten Oberflächen

Der wertvolle Helfer im Stall und am Hof



Vielseitig einsetzbar und kinderleicht in der Handhabung



Geregeltes Ladegerät mit Wandhalterung



Batterieladestecker geschützt angebracht



Ladestecker mit Zugentlastung und Griff



Reinigungsleiste aus Vulkollan (wendbar)

KOMBI Max

für schnelles Werkzeug wechseln

Serienmäßige Ausstattung:

Lange Deichsel

Wartungsfreie **12V 40AH** AGM-Akkus
und geregeltes Ladegerät mit Wandhalterung

Differenzialgetriebe mit direktgeflanschem 24V **Motor 800W**

Gesamter Aufbau in Edelstahl

Schlagfeste Kunststoffhaube aus Polycarbonat

Höhenverstellbare, ergonomische Bedieneinheit mit stufenloser Vorwahl der Arbeitsgeschwindigkeit

Akkuanzeige im Deichselrohr

Breite AS-Bereifung mit Frostschutzbefüllung für optimalen Grip

Integrierte Körperschutztaaste

Verpackt auf Einwegpalette mit Betriebsanleitung



KOMBI Max	Grundgerät ohne Schnellwechsler	Grundgerät mit Schnellwechsler
	Art.-Nr.: 703	Art.-Nr.: 703-SW

Werkzeuge:

SFALTENSCHIEBER Kardanisch angebauter Schieber Anlaufrollen und verschleißarme Vulkollanleiste	80cm	Art.-Nr.: 704	Art.-Nr.: 704-SW
	90cm	Art.-Nr.: 705	Art.-Nr.: 705-SW
	115cm	Art.-Nr.: 706	Art.-Nr.: 706-SW
FUTTERSCHIEBER	ohne Abweiser	Art.-Nr.: 707	Art.-Nr.: 707-SW
	mit Abweiser	Art.-Nr.: 708	Art.-Nr.: 708-SW
SCHNEESCHIEBER		Art.-Nr.: 709	Art.-Nr.: 709-SW

ohne Schnellwechsler



mit Schnellwechsler



SFALTENSCHIEBER
Zur Spalten- und Auslaufreinigung



FUTTERSCHIEBER
125cm breites Schiebeschild • 3-fach verstellbar




SCHNEESCHIEBER
125cm breites Räumschild mit Kunststoffleiste



Kombi „Max“ - Futterschieber

Kombi „Max“ - Schneeschieber

FUTTER Max

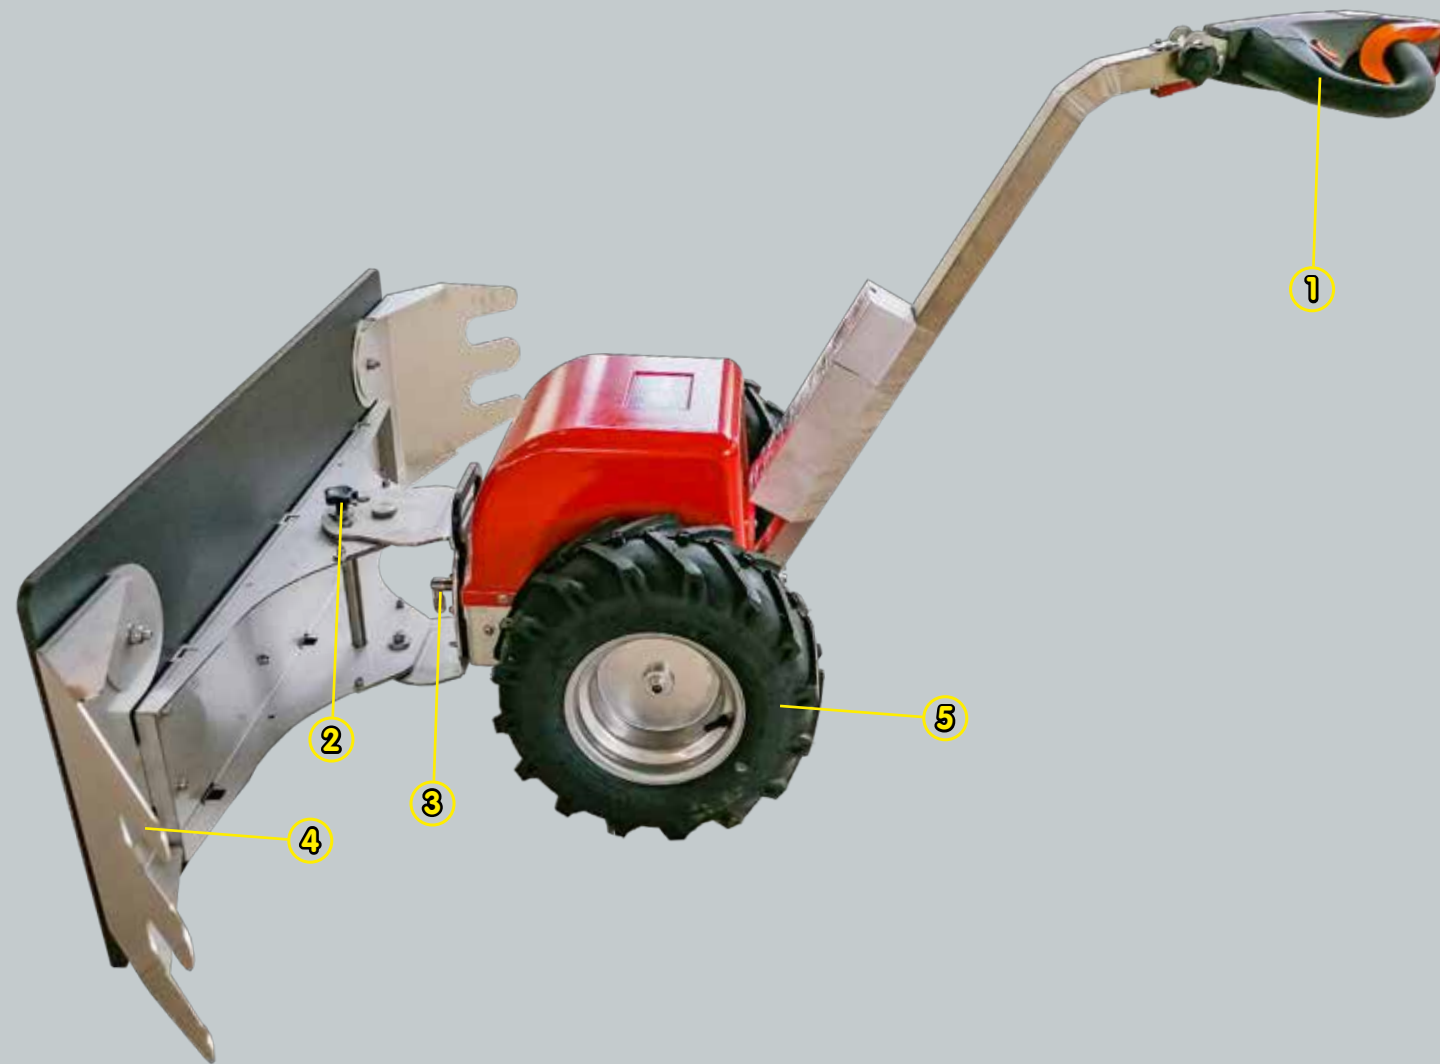

- ① Ergonomisch geformter **Deichselkopf**
- ② Schwenkbares Schiebeschild
- ③ **Verriegelungsmechanismus** für rasches Wechseln der Werkzeuge (optional)
- ④ Klappbare **Futterabweiser** für Heu (optional)
- ⑤ Breite **mit Frostschutz gefüllte Räder**

SCHNEE Max



- ① Ergonomisch geformter **Deichselkopf**
- ② Schwenkbares Schiebeschild
- ③ **Verriegelungsmechanismus** für rasches Wechseln der Werkzeuge (optional)
- ④ **Kunststoffschräufleiste**
- ⑤ Breite **mit Frostschutz gefüllte Räder**

Der vielseitige Helfer mit Schnellwechselsystem

Die große Nachfrage nach einer noch flexibleren Maschine hat die Entwicklung eines einzigartigen Schnellwechselsystems hervor gebracht. Mit diesem ist es möglich unterschiedliche Werkzeuge mühelos und in Sekundenschnelle an das Grundgerät zu koppeln.



**Verriegelungsmechanismus
für rasches Wechseln der Werkzeuge**

Für maximale Flexibilität





FUTTER Max

SCHNEE Max



3-fach schwenkbares Schiebeschild

klappbare Futterabweiser für Heu



Müheleose Schneerräumung

5-fach verstellbar

Die Landwirtschaft fordert täglich volle Einsatzbereitschaft. Mit dem RMH-EinstreuMax modernisieren Sie Ihre Routine. Dank modernster Akku-Technologie vereint dieses Gerät kraftvollen Fahrtrieb mit einem präzisen Rühr- und Verteilerwerk – für eine Verteilung ohne Kraftaufwand.



Großzügiges 200-Liter-Volumen:
Optimale Kapazität für lange Arbeitsintervalle ohne ständiges Nachfüllen.

Variable Wurfweite:
Individuell anpassbar an die Boxentiefe – für maximale Flexibilität.



Einheitliches Streubild:
Eine homogene Verteilung sorgt für trockene Liegeflächen und fördert aktiv die Tiergesundheit..



Präzisions-Dosierung:
Behalten Sie die volle Kontrolle über den Materialverbrauch. Effizient, sparsam und sekundenschnell eingestellt.

Verschiedene Materialien:
Ob Sägemehl, Pellets oder gemahlenes Stroh – der EinstreuMax arbeitet mit verschiedensten Materialien mühelos und verstopfungsfrei.



Ergonomie im Fokus:
Dank des elektrischen Eigenantriebs führen Sie das Gerät spielend leicht. Das schont Rücken und Gelenke und macht die Arbeit zur Leichtigkeit.

Gönnen Sie sich und Ihren Tieren das Beste

Mit dem RMH-EinstreuMax verwandeln Sie schwere Arbeit in saubere Effizienz. Machen Sie Ihren Betrieb fit für die Zukunft!

Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.

*Für weitere Fragen steht
Ihnen unser Team jederzeit
gerne zur Verfügung.*



Innovative Technik für die Landwirtschaft



Belüftungsmodul



Luftanwärmung



Hackgutbelüftung



Futterschieber



Spaltenschieber



Futterschieber



Schneeschieber



Einstreugerät



Homepage



Kontakt

RMH-Landtechnik

GmbH

Lichtentannstraße 4
5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 (0) 6214 / 20 917
Mail: office@r-m-h.at
Web: www.r-m-h.at



Überreicht durch:

